

Z R.5422 - 278 / 10

*P. Kwiatkowski*

STAROSTWO POWIATOWE  
w Białymstoku  
15-569 Białystok, ul. Borsucza 2  
tel. 85 740 21 49 w 32  
fax: 85 740 22 19

*243/10*



**PHU OUNINPOHJA PIOTR KWIATKOWSKI**  
15-048 Białystok, ul. Skorupska 28/30 NIP 966-168-38-39; TEL 603 715 513

**NAZWA OPRACOWANIA :** Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na fragmencie drogi powiatowej nr 1552B na odcinku w miejscowości Ruszczany

**ADRES :** Ruszczany, gmina Choroszcz

**INWESTOR:** Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

**AUTOR PRACY :** Piotr Kwiatkowski

*P. Kwiatkowski*

**Białystok październik 2010 r.**

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO  
Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

Wpłynęło dn. .... 2010 - 11 - 03  
Nr TR 5321 - 523/10

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

### **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

1.1 Strona tytułowa

1.2 Opis techniczny

### **II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

2.1. Plan orientacyjny - skala 1:25000

2.2 Plan sytuacyjny – projektowana stała organizacja ruchu - skala 1:500

## OPIS TECHNICZNY

### 1.0 Temat pracy

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu na fragmencie drogi powiatowej nr 1552B oraz na odcinku drogi gminnej w miejscowości Ruszczany w związku z remontem nawierzchni.

### 2.0 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

### 3.0 Materiały do projektowania

- plan orientacyjny w skali 1:25000
- plan sytuacyjny w skali 1:500
- wizja lokalna terenu i inwentaryzacja istniejącego oznakowania drogi
- „Instrukcja o znakach drogowych pionowych”
- „Instrukcja o znakach drogowych poziomych”

### 4.0 Stan istniejący

Miejscowość Ruszczany znajduje się na terenie gminy Choroszcz. Przez miejscowość prowadzą dwie drogi.

Główną drogą jest odcinek drogi powiatowej 1552B która ma jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5m. Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 14 m.

Drugą drogą jest równoległa droga gminna wraz z trzema łącznikami do drogi powiatowej. Posiada nawierzchnię utwardzoną żwirową o szerokości od 4 do 6 metrów. Szerokość w liniach rozgraniczających wynosi od 8,5 do 12 m.

Po obu stronach miejscowości znajdują się znaki informujące o początku i końcu miejscowości oraz obszaru zabudowanego. Na skrzyżowaniu ze środkową drogą łączącą znajduje się znak A-7, lecz wymaga wymiany na nowy. Inne skrzyżowania w miejscowości Ruszczany nie są oznakowane. Nie występuje oznakowanie poziome. Natężenie ruchu określa się jako małe.

### 5.0 Projektowana stała organizacja ruchu

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej nr 1552B umieszcza się znaki D-1 i A-7 ustalające pierwszeństwo przejazdu. Na pierwszym łączniku (najbliższym od strony m. Choroszcz) dodatkowo projektuje się tablice T-6 ustalające kierunek pierwszeństwa przejazdu. Ze względu na obecność znaków informujących o terenie zabudowanym nie przewiduje się dodatkowego ograniczenia prędkości. Na skrzyżowaniu ze środkową

drogą łączącą istniejący znak A-7 wymienia się na nowy. Pozostałe istniejące oznakowanie pozostaje bez zmian. Nie przewiduje się oznakowania poziomego.

## 6.0 Wykaz projektowanego oznakowania

### Oznakowanie pionowe

- |                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| - Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”      | -6 szt.  |
| - Znak D-1 „pierwszeństwo przejazdu”  | -12 szt. |
| - Znak T-6 „kierunki na skrzyżowaniu” | -2 szt.  |

Przeanalizowany termin upoważnienia zmian w statucie organizacji roku - III kwartał 2011 roku.

Autor opracowania:

P. Kucythowski



STAROSTWO POWIATOWE  
w Białymstoku  
15-569 Białystok, ul. Borsucza 2  
tel. 85 740 21 49 w 32  
fax: 85 740 22 19

# PLAN ORIENTACYJNY





## LEGENDA

	Istn. nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej
	Remontowana nawierzchnia drogi gminnej

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Białymstoku

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2  
tel. 85 740 21 49 w 32  
fax: 85 740 22 19

Przedłużono termin, w którym  
powinno zostać wprowadzona  
zatwierdzona organizacja ruchu

do: 2017-12-31  
Białystok 2016-03-22

Z up. Starosty

mgr inż. Piotr Pytkowski  
Samodzielne stanowisko z/s zarządzania  
ruchem na drogach powiatowych i gminnych

**STAROSTWO POWIATOWE**  
w Białymstoku

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2  
tel. 85 740 21 49 w 32  
fax: 85 740 22 19

ZATWIERDZAM z uwagą:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO ul. Ruszczy  
ul. powiatowa nr 1552B i ul. gminna nr 106257B  
(numer drogi, nazwa ulicy) m. Ruszczy

Termin w którym powinna zostać  
wprowadzona, zatwierdzona organizacja  
ruchu 2012-12-31  
Białystok, data 2010-11-25

Z up. Starosty

mgr inż. Piotr Pytkowski  
Samodzielne stanowisko z/s zarządzania  
ruchem na drogach powiatowych i gminnych

**PROJEKT**  
organizacji ruchu drogowego  
z zakresu dróg powiatowych  
opiniuję pozytywnie/negatywnie  
z następującymi uwagami:

Pod wprowadzeniem ul. w ul. Ruszczy  
organizacji ruchu 1552B należy  
wprowadzić z zakresu drogi powiatowej  
również ruch drogowy w kierunku  
drogi zjazdowej do powiatowej

**DYREKTOR**

mgr inż. Marek Jędrzejewski

**OUNINPOHJA**  
PIOTR KWIATKOWSKI

pracownia projektowa  
agencja reklamowa  
tel. 603 715 513  
ul. Skonupska 28/30 Białystok 15-048  
NIP: 966-168-38-39

Nazwa opracowania:

Projekt zmiany stałej organizacji ruchu drodze gminnej oraz  
odcinka drogi powiatowej nr 1552B w miejscowości Ruszczy

Lokalizacja:

Ruszczy, Gmina Choroszcz

Skala: 1:500

Data opracowania:

20.10.2010

Nazwa rysunku:

Plan sytuacyjny - projektowana organizacja ruchu


Numer rysunku: 2.2

Autor opracowania:

Piotr Kwiatkowski

P. Kwiatkowski



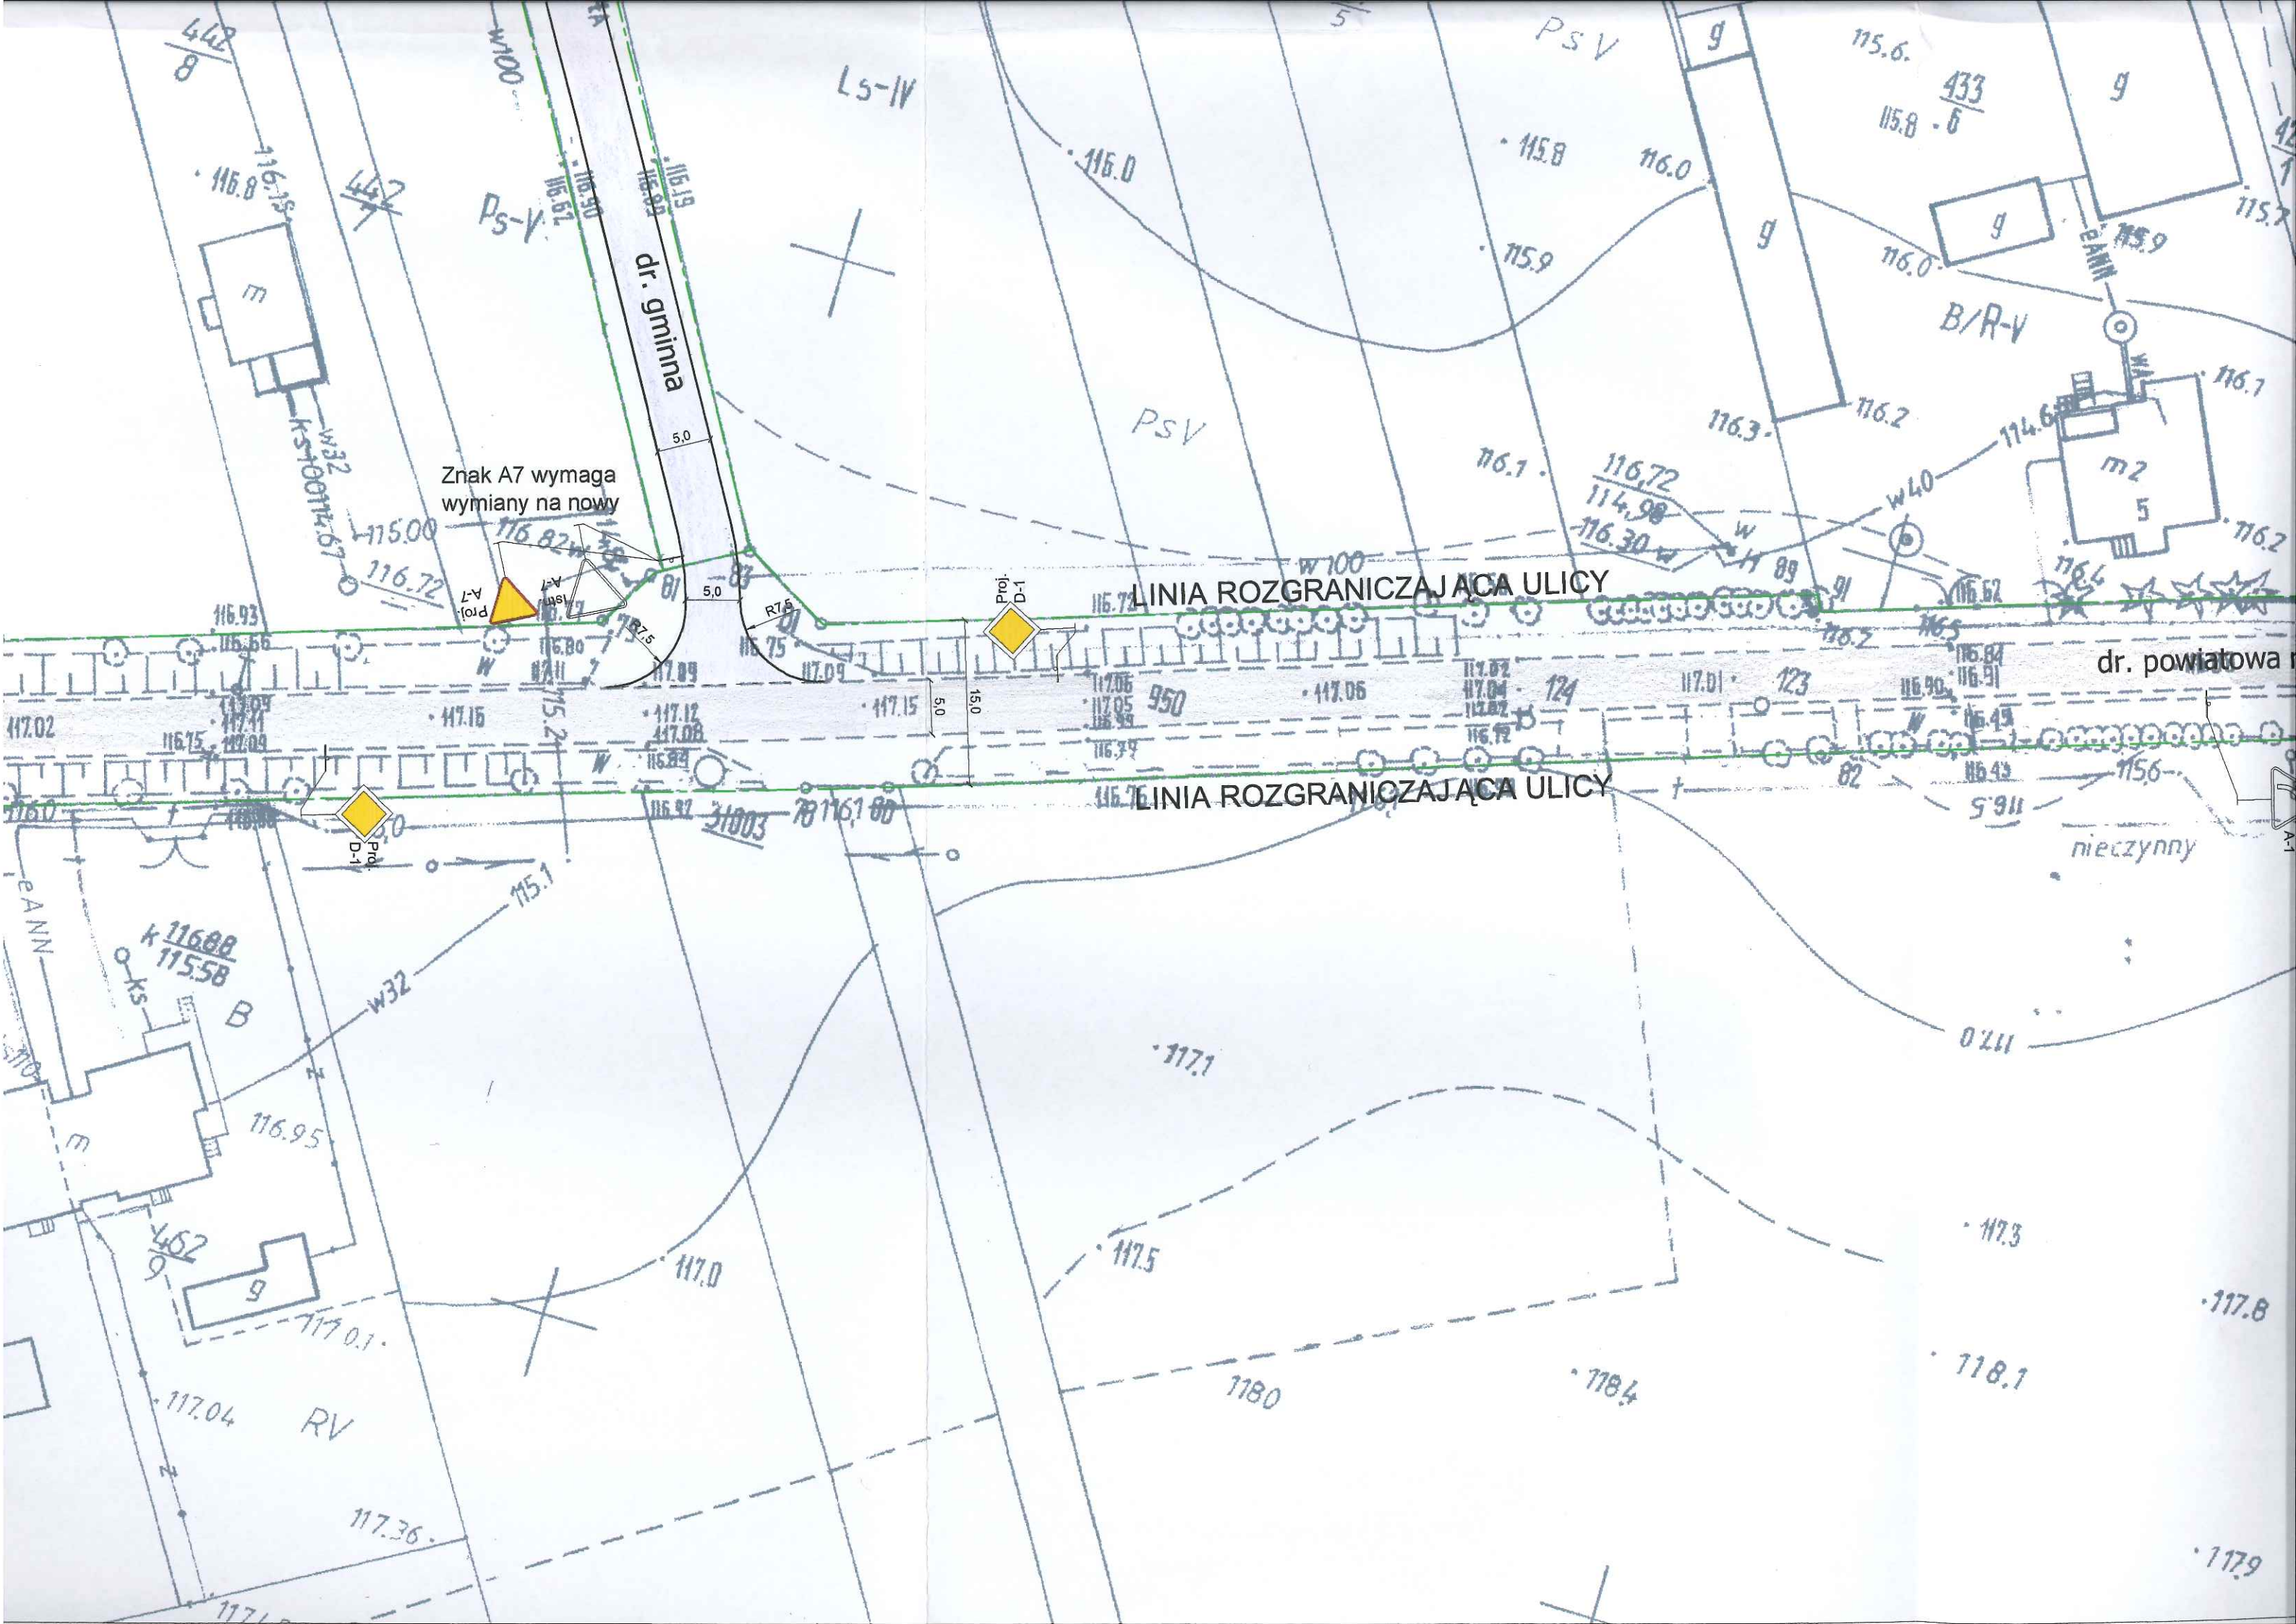

Znak A7 wymaga wymiany na nowy

LINIA ROZGRANICZAJĄCA ULICY

LINIA ROZGRANICZAJĄCA ULICY


dr. powiatowa

nieczynny







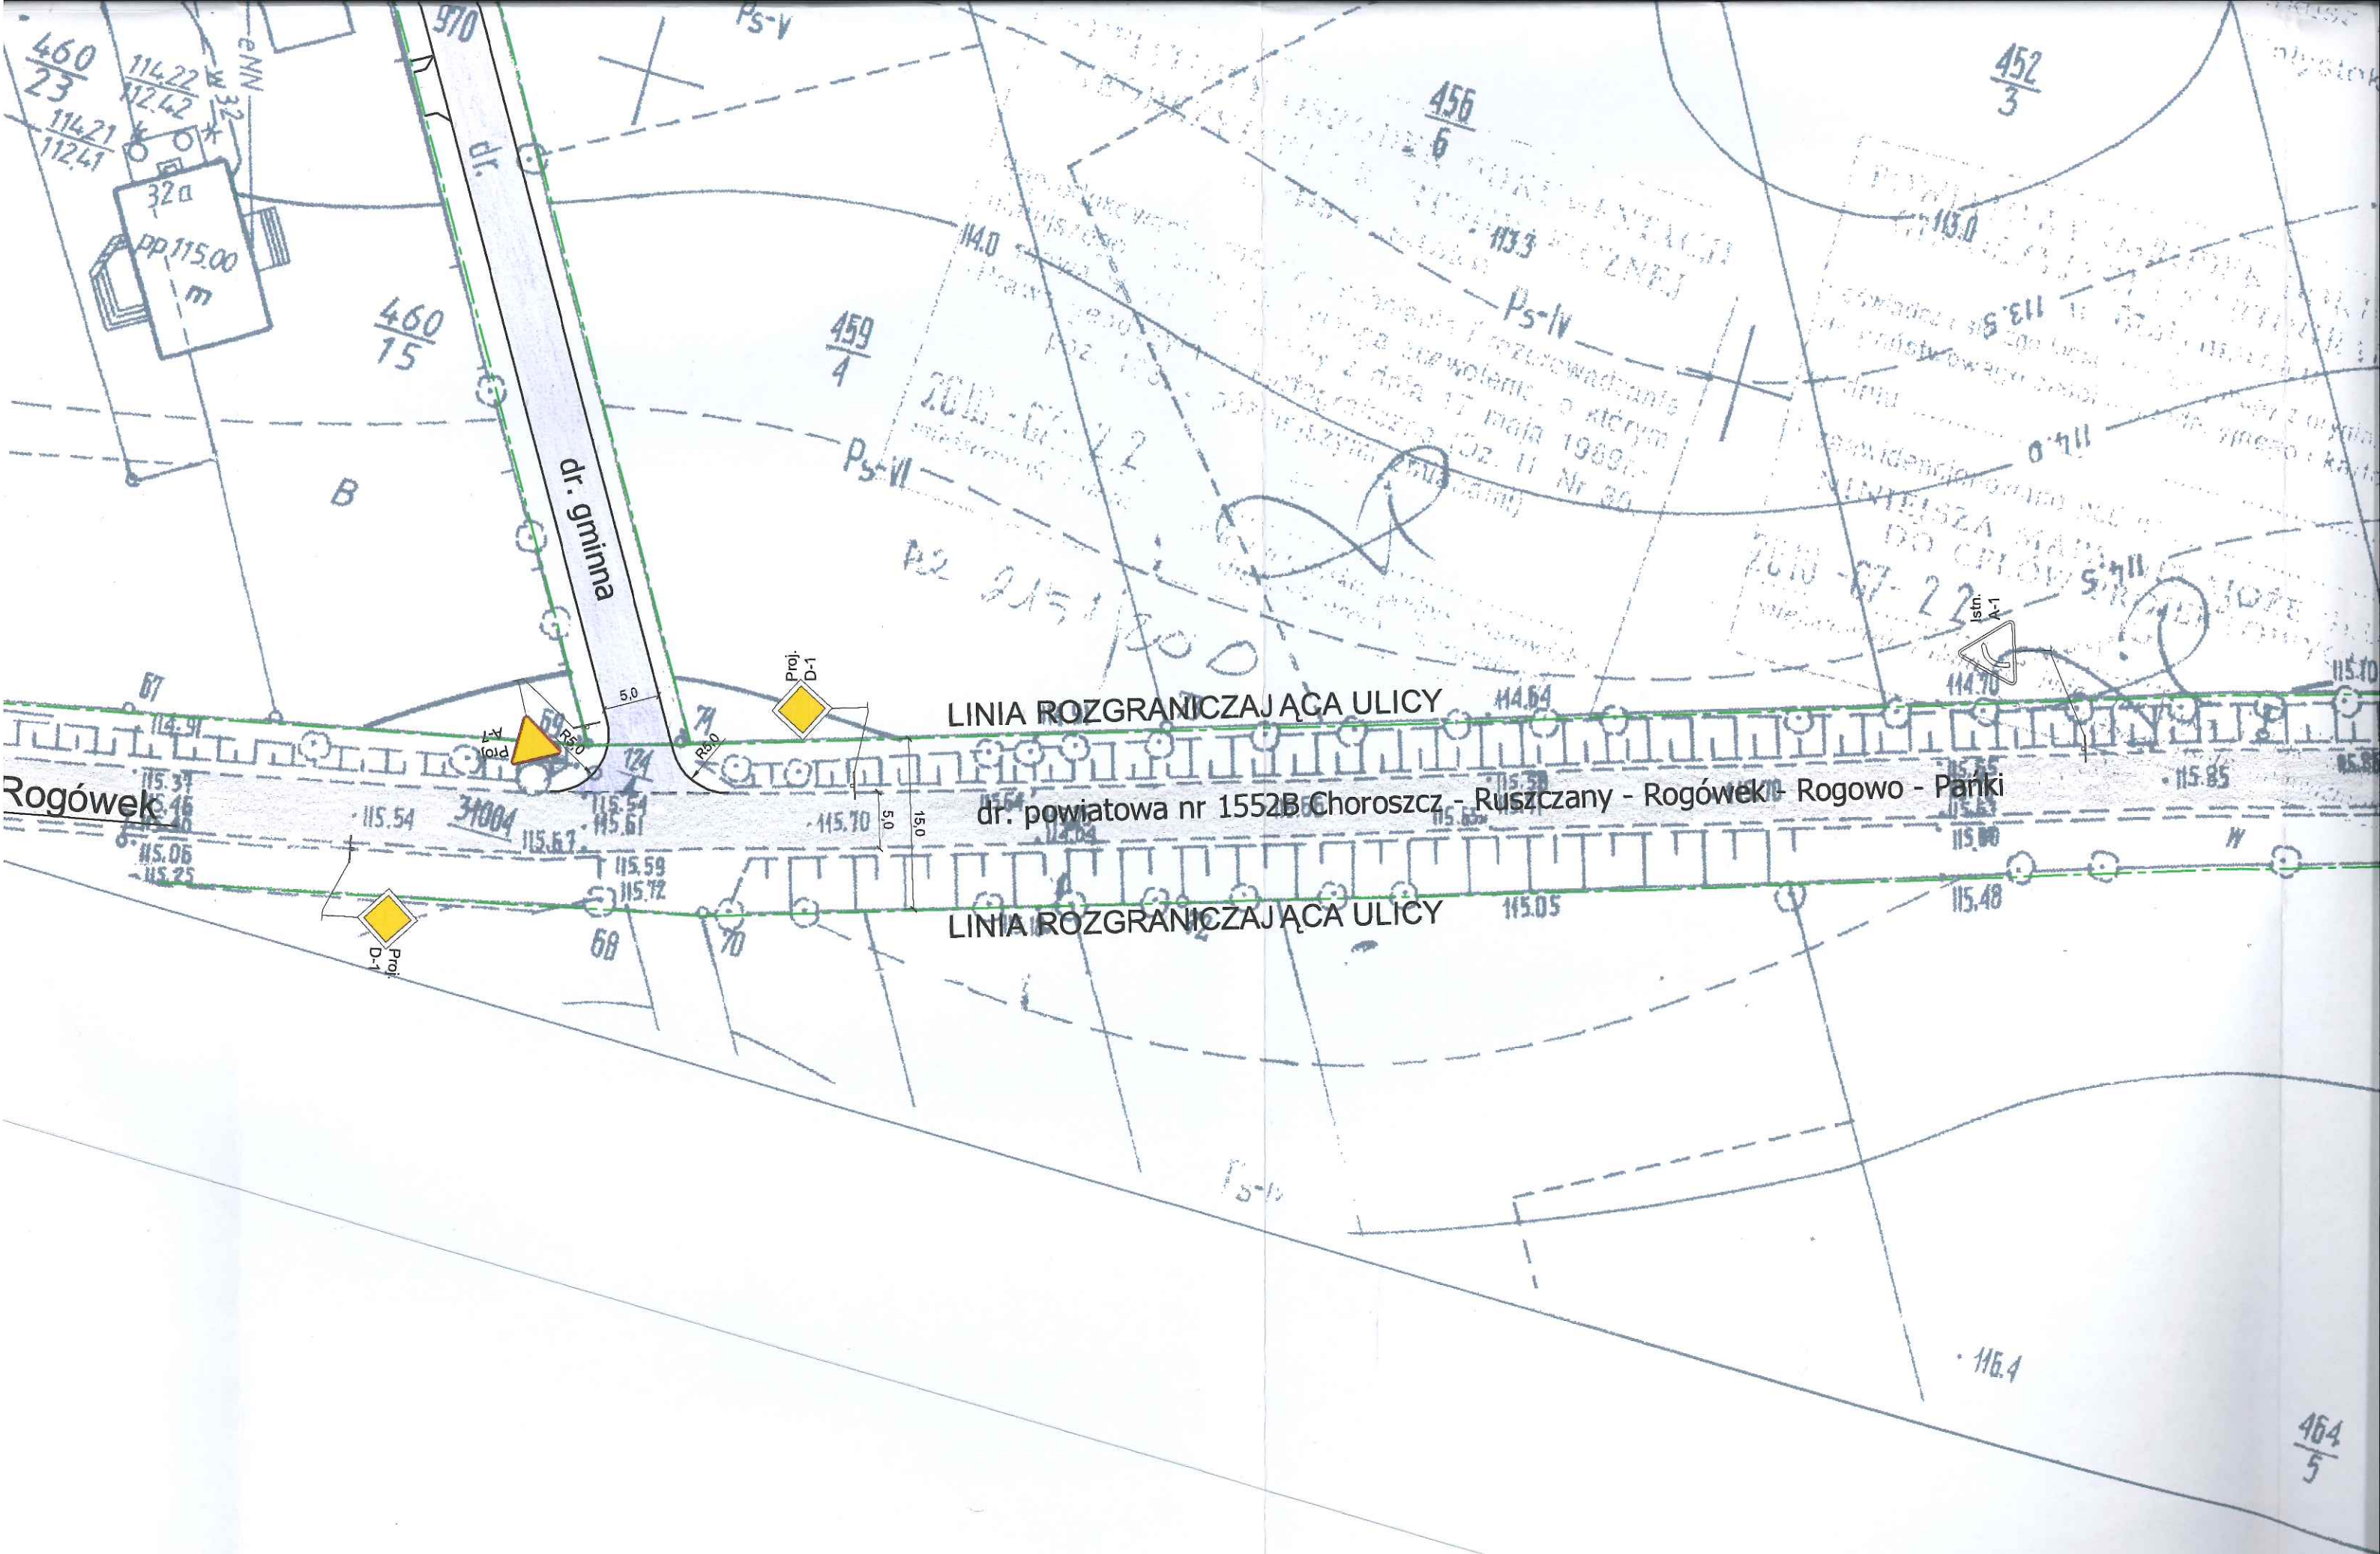



Plan sytuacyjny  
Skala 1:500

