

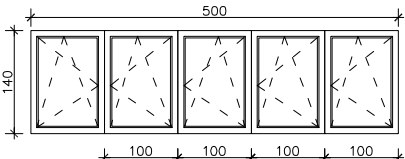



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

		 			 <p>wymiary do korekty w naturze</p>
NAZWA		O1	O2	O3	okna oddymiające
ILOŚĆ	PARTER	15	2	2	—
	PIĘTRO	—	—	—	2
WYMIARY W ŚWIEŹLE MURU	Sm	150	150	500	85
	Hm	240	80	140	187
UWAGI		Rozwierno-uchylne góra / fix- dół okna ; w kolorze białym od środka RAL 9016, na zewnątrz szary REAL 7040 z PCV, podwójnie szklone/zespalone, aluminiowa klamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$	Uchylne w kolorze białym od środka RAL 9016, na zewnątrz szary REAL 7040 z PCV, podwójnie szklone/zespalone, aluminiowa klamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$	Rozwierno-uchylne PCV w kolorze białym RAL 9016, podwójnie szklone/zespalone, okucia obwodowe z mikrowentylacją, aluminiowa klamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$	aluminiowe uchylne w kolorze białym RAL 9016 podwójnie szklone/zespalone, okucia obwodowe z mikrowentylacją, aluminiowa klamka w kolorze białym, współczynnik przenikania okna $U=1,1W/m^2k$ z samozamykaczem
UWAGA:		-WIDOK OD STRONY ELEWACJI -OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN PO DOKONANIU OBMIARU OTWORÓW NA BUDOWIE -ZAMOCOWAĆ SAMOZAMYKACZE DO SKRZYDEŁ UCHYLNYCH			

OKNO POWINNO POSIADAĆ WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA ZGODNY Z PN-83/B03430
ILOŚĆ POWIETRZA NAWIEWNEGO DO POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH POWINNA ZAPEWNIĆ 1W/H LECZ NIE MNIEJ NIŻ 30m³/h
KIERUNEK OTWIERANIA OKIEN (ZGODNIE Z RYS.)
SKORYGOWAĆ PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA.
DRZWI DO ŁAZIENEK, GARDERÓB, POM.GOSP. Z DOLNYM NAWIEWNIKIEM O POW.220cm².
OŚCIEŻNICE DRZWI DOSTOSOWANE DO TYPU DRZWI.
OSADZENIE OKIEN WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.